

## 【扉開閉監視】 「扉キーパーⅡ」

スロットマシン機の扉開閉管理は、多くのホール様において最も重要な不正防止対策とされています。扉を開ける事で不正な基板への交換やゴト器具を仕込む、設定操作など様々な不正行為を容易に行う事が可能です。「扉キーパーⅡ」は、筐体の扉開閉を常時監視し、開閉が行われた際にホールコンピュータや呼出ランプ等に対し、設定に応じた警報出力を行います。これにより、不正目的の扉開閉が行われた際の早期発見が可能です。


＝対応機種＝

スロットマシン機全般

＝本製品の特徴＝

- ※ 本体スライドスイッチによりA接点・B接点の切替えができるので、ホールコンピュータや呼出ランプ等に合わせた警報出力方式が簡単に設定できます。
- ※ 監視制御機能内蔵の赤外線センサーの為、島内に本体を設置する必要がありません。
- ※ スライドスイッチの操作により、**扉までの距離を自動調節する機能**が搭載されているので、新台入替え後の設置作業がスムーズに行えます。

扉キーパーⅡ一式

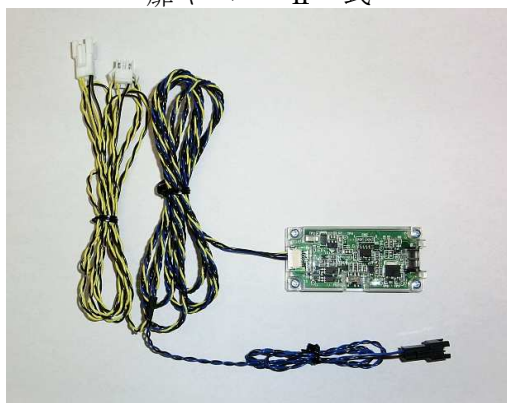

センサー設置例



- \* 取付する筐体が中央部にある場合や台間があく場合等の時には、電源渡り延長線のご使用をお勧めいたします。  
【仕様】 ・長さ：3メートル・電源入力コネクタ：SMR・電源出力コネクタ：SMP

※扉側の形状によっては、対応できない場合もあります。

お問い合わせ

製造元  
株式会社アシストプランナー  
福岡県福岡市博多区東比恵3丁目26-4  
スマイル東比恵ビル4階  
tel092-452-8711 fax092-452-8722